




ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

КАТАЛОГ ДВЕРИ



О КОМПАНИИ

Компания INEX создана в 2007 году группой специалистов-инженеров, имеющих большой опыт в проектировании и производстве чистых помещений для фармацевтических, биотехнологических, медицинских и иных нужд.

В числе главных применяемых INEX критериев качества работы – внимание к деталям и индивидуальность подхода. В нашей команде работают специалисты высшей квалификации с многолетним опытом создания чистых помещений различного назначения и работы на производстве. В профессиональной среде специалисты, работающие в INEX, пользуются заслуженным высоким авторитетом. Наша команда постоянно совершенствует и обновляет свой опыт в соответствии с самыми передовыми мировыми технологическими и научными инновациями.

В составе Компании INEX действуют проектное, монтажное и научно-производственное подразделения, имеется 1500 м² производственных площадей. Наша проектная группа включает профессионалов в области архитектуры и дизайна рабочих конструкций, механического и электрического оборудования, специалистов в области стандартизации и наладки его работы. Разработчики, ориентированные на результат, ведут каждый наш проект от самого начала до самого конца, полноценно участвуя не только в проектировании, но и во всех этапах работы вплоть до сдачи объекта заказчику. Мы поддерживаем рабочие отношения с лучшими отечественными и мировыми производителями оборудования, поэтому оснащение наших проектов ведется на самом высоком качественном уровне в соответствии с задачами и пожеланиями заказчика.



КОМПАНИЯ INEX: МЫ ДЕЛАЕМ ИННОВАЦИИ ДОСТУПНЫМИ! НАША МИССИЯ

Развитие и внедрение передовых инновационных технологий в процессе проектирования и производства современных чистых помещений силами команды профессионалов высокого класса.





ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ ГЛУХИЕ INEX



Распашная глухая
одностворчатая
дверь



Стандартные размеры двери:
одностворчатые:
800мм, 900мм, 1000мм * 2100мм(h)
двухстворчатые:
1200мм, 1300мм, 1400мм, 1500мм,
1600мм * 2100мм(h)

Распашная глухая
двухстворчатая
дверь

Описание

Глухие двери для чистых помещений Inex Cleanroom имеют специальную конструкцию, которая соответствует требованиям ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Они разработаны как часть единой системы конструкций чистых помещений нового поколения.

Характеристики

Материал коробки и полотна – алюминиевый профиль. Импортная фурнитура, двойной контур уплотнения. Толщина: 50мм. Исполнение: одностворчатые, двухстворчатые. Возможно противопожарное исполнение. Максимально возможные габариты: одностворчатая: до 1000 мм * до 2300 мм (h); двухстворчатая: до 2000 мм * до 2300 мм(h).

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



Возможна окраска
в другие цвета
по согласованию



Глухая одностворчатая – около 30кг
Глухая двухстворчатая – около 60кг



Возможен
нестандартный размер
по согласованию



ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ INEX



Распашная
остеклённая
одностворчатая
дверь



Стандартные размеры двери:
одностворчатые: 800мм, 900мм,
1000мм * 2100мм(н)
двухстворчатые: 1200мм, 1300мм,
1400мм, 1500мм, 1600мм *
2100мм(н)

Распашная
остеклённая
двухстворчатая
дверь

Описание

Остеклённые двери для чистых помещений Inex Cleanroom имеют специальную конструкцию, которая соответствует требованиям ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Они разработаны как часть единой системы конструкций чистых помещений нового поколения.

Характеристики

Материал коробки и полотна – алюминиевый профиль. Импортная фурнитура, двойной контур уплотнения. Толщина: 50 мм. Стекло закалённое 4 мм с шелкографией. Исполнение: одностворчатые, двухстворчатые. Возможно противопожарное исполнение. Максимально возможные габариты: одностворчатая: до 1000 мм * до 2300 мм (н); двухстворчатая: до 2000мм * до 2300 мм (н).

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый




Возможна окраска
в другие цвета
по согласованию




Остеклённая одностворчатая – около 50 кг
Остеклённая двухстворчатая – около 100 кг




Возможен
нестандартный размер
по согласованию




ДВЕРИ INEX

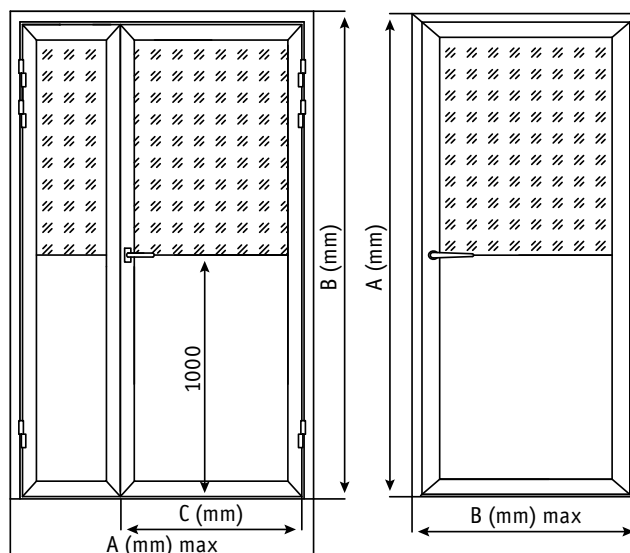

Двери остеклённые

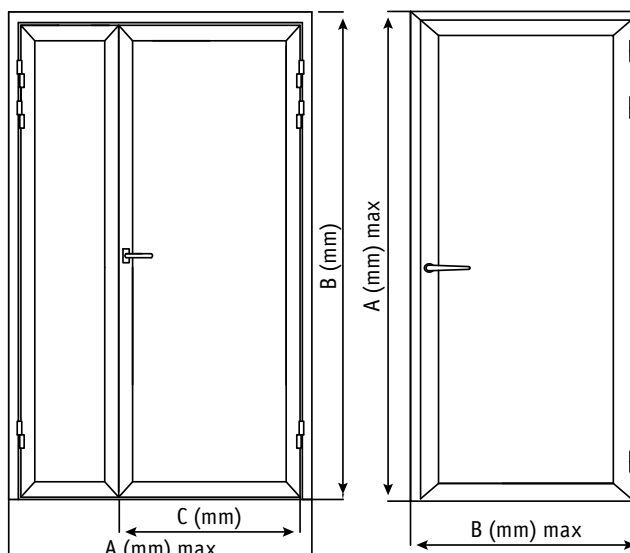

Двери глухие



ДВЕРИ ОТКАТНЫЕ INEX



Описание

Двери для чистых помещений Inex Clearroom имеют специальную конструкцию, которая соответствует требованиям ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Они разработаны как часть единой системы конструкций чистых помещений нового поколения.

Характеристики

Дверное полотно: алюминиевый профиль, заполнение – алюминиевый композит.

Открытие: автоматическое с помощью локтевой кнопки. Размеры по требованию клиента. Толщина дверного полотна – 50 мм.

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



Возможна окраска
в другие цвета
по согласованию



Около 40 кг



Возможен
нестандартный размер
по согласованию



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

+7 495 136 56 01

info@inexcr.com

**г. Москва, ул. Песчаный Карьер, д. 3,
стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30**

В виду постоянного совершенствования технологий производства, «Innovation expert clean rooms»® имеет право в одностороннем порядке и безпредварительного уведомления заменить/изменить часть параметров изделия не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики готовой продукции.