



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

КАТАЛОГ ПРОФИЛИ



О КОМПАНИИ

Компания INEX создана в 2007 году группой специалистов-инженеров, имеющих большой опыт в проектировании и производстве чистых помещений для фармацевтических, биотехнологических, медицинских и иных нужд.

В числе главных применяемых INEX критериев качества работы – внимание к деталям и индивидуальность подхода. В нашей команде работают специалисты высшей квалификации с многолетним опытом создания чистых помещений различного назначения и работы на производстве. В профессиональной среде специалисты, работающие в INEX, пользуются заслуженным высоким авторитетом. Наша команда постоянно совершенствует и обновляет свой опыт в соответствии с самыми передовыми мировыми технологическими и научными инновациями.

В составе Компании INEX действуют проектное, монтажное и научно-производственное подразделения, имеется 1500 м² производственных площадей. Наша проектная группа включает профессионалов в области архитектуры и дизайна рабочих конструкций, механического и электрического оборудования, специалистов в области стандартизации и наладки его работы. Разработчики, ориентированные на результат, ведут каждый наш проект от самого начала до самого конца, полноценно участвуя не только в проектировании, но и во всех этапах работы вплоть до сдачи объекта заказчику. Мы поддерживаем рабочие отношения с лучшими отечественными и мировыми производителями оборудования, поэтому оснащение наших проектов ведется на самом высоком качественном уровне в соответствии с задачами и пожеланиями заказчика.



КОМПАНИЯ INEX: МЫ ДЕЛАЕМ ИННОВАЦИИ ДОСТУПНЫМИ! НАША МИССИЯ

Развитие и внедрение передовых инновационных технологий в процессе проектирования и производства современных чистых помещений силами команды профессионалов высокого класса.





СКРУГЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ INEX



Описание

Профиль скругляющий (коннелюрный плинтус) предназначен для сглаживания стыков конструкций в чистых помещениях: стеновых панелей с потолком, стеновых панелей между собой, стеновых панелей с полом. Отсутствие внутренних углов способствует предотвращению скопления пыли – главному врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещения.

Характеристики

Материал изделия: алюминий марки 6063. Скругляющий профиль имеет два радиуса: R50 мм, R70 мм. Поставляется вместе с ответной монтажной частью. Длина хлыста – 3 м.

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



RAL 9006
Бело-алюминиевый



С ответной планкой R50 – 0,6 кг/м.п.
С ответной планкой R70 – 0,9 кг/м.п.




ЧАШКИ ДЛЯ СКРУГЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ **INEX**



Заглушка «Пика»



Внутренний угол



Наружный угол

Описание

Чашки предназначены для сглаживания стыков скругляющего профиля в углах: наружный угол, внутренний угол. Отсутствие углов способствует предотвращению скопления пыли – главному врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещения.

Характеристики

Материал изделия: алюминий марки 6063. Чашки имеют два радиуса: R50 мм, R70 мм.

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый




RAL 9006
Бело-алюминиевый



Заглушка «Пика» R50 – 30 гр., R70 – 90 гр.
Внутренний угол R50 – 80 гр., R70 – 270 гр.
Наружный угол R50 – 150 гр., R70 – 340 гр.



СКРУГЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ЛИНОЛЕУМА **INEX**

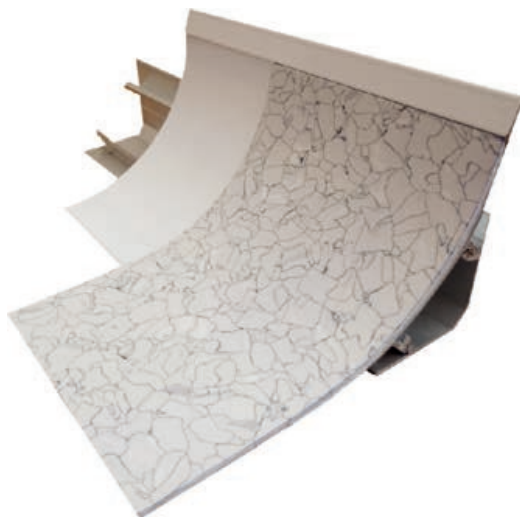

Описание

Скругляющий профиль для заведения линолеума предназначен для сглаживания в чистых помещениях стыков стеновых панелей с полом. Отсутствие внутренних углов способствует предотвращению скопления пыли – главному врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещения.

Характеристики

Материал изделия: алюминий марки 6063. Скругляющий профиль имеет два радиуса: R50 мм, R70 мм. Поставляется вместе с ответной монтажной частью. Длина хлыста – 3 м.

Цвета



Без
окраса



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



RAL 9006
Бело-алюминиевый



С ответной планкой R50 – 0,6 кг/м.п.
С ответной планкой R70 – 0,9 кг/м.п.



ЧАШКИ ДЛЯ СКРУГЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ЛИНОЛЕУМА **INEX**



Заглушка «Пика»



Внутренний угол



Наружный угол

Описание

Чашки для заведения линолеума предназначены для сглаживания стыков скругляющего профиля в углах: наружный угол, внутренний угол. Отсутствие углов способствует предотвращению скопления пыли – главному врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещения.

Характеристики

Материал изделия: алюминий марки 6063. Чашки имеют радиус R70 мм.

Цвета



Без
окраса



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



RAL 9006
Бело-алюминиевый



Заглушка «Пика» R70 – 90 гр.
Внутренний угол R70 – 270 гр.
Наружный угол R70 – 340 гр.



ПРОФИЛЬ **INEX** для СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ и ГМЛ



Профиль для
наружного угла
для сэндвич-панели



Тавровый профиль



L-профиль
для ГМЛ



F-профиль для
наружного угла
для ГМЛ

Описание

Предназначены для сглаживания стыков конструкций в чистых помещениях.

Характеристики

Профиль для сэндвич-панелей: материал изделия: алюминий марки 6063 с порошковой окраской. Радиус профиля – R50 мм. Профиль для ГМЛ: материал изделия: алюминий марки 6063 с порошковой окраской. Для панелей толщиной 13,5 мм. Длина профилей (ГМЛ, тавровый) – 3 м, для сэндвич-панели – до 6 м.

Цвета



RAL 9003
Сигнальный белый



Профиль для сэндвич-панели – 0,9 кг/м.п.
Тавровый профиль – 1,3 кг/м.п.
L-профиль – 0,15 кг/м.п.
F-профиль – 0,15 кг/м.п.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

+7 495 136 56 01

info@inexcr.com

**г. Москва, ул. Песчаный Карьер, д. 3,
стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30**

В виду постоянного совершенствования технологий производства, «Innovation expert clean rooms»® имеет право в одностороннем порядке и безпредварительного уведомления заменить/изменить часть параметров изделия не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики готовой продукции.